


LogEt 1 TH

Enregistreur de données PDF de température et d'humidité à usage unique

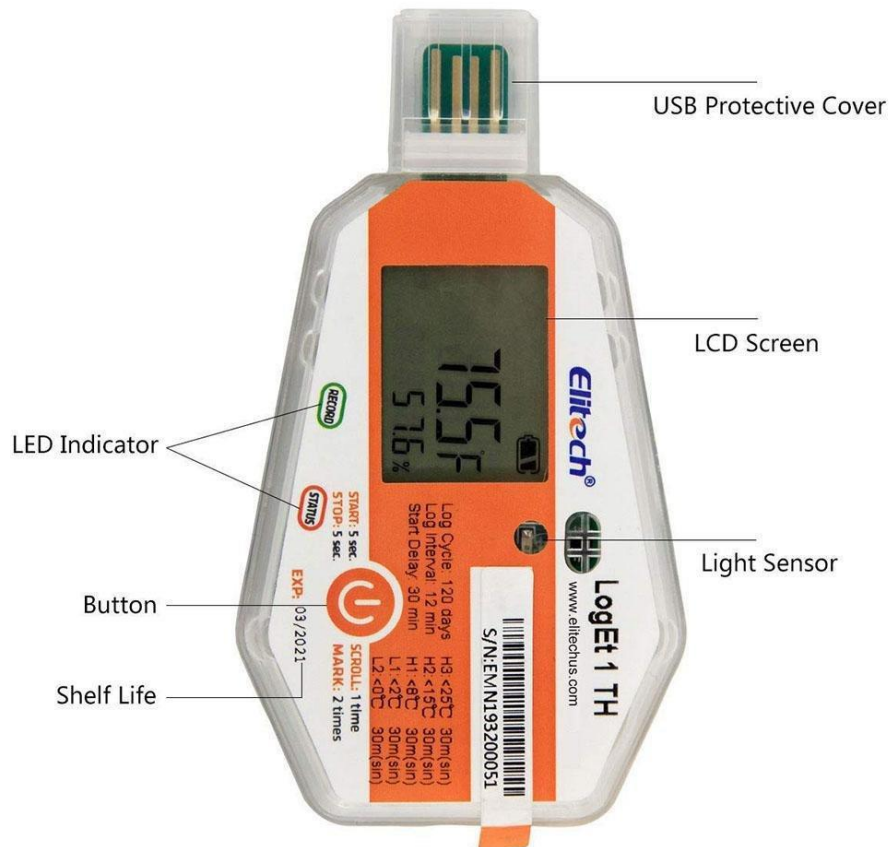

LogEt 1 TH L'enregistreur de données PDF de température et d'humidité à usage unique est un enregistreur de données LCD basse consommation avec connecteur USB qui permet un accès rapide au rapport de données PDF sans logiciel ni câble. Il est idéal pour surveiller les produits sensibles à la température et à l'humidité tout au long du stockage et du transport dans les produits pharmaceutiques, les produits alimentaires, etc.

La série comprend le modèle LogEt 1 / TH / Bio qui offre des options plus flexibles pour diverses applications : LogEt 1 prend en charge l'enregistrement de la température, LogEt 1 TH prend en charge l'enregistrement de la température et de l'humidité et LogEt 1 Bio prend en charge l'enregistrement de la température avec des exigences de précision élevées.

Avant utilisation, les clients peuvent configurer l'enregistreur via le logiciel ElitechLog ou le site Web de configuration en ligne et configurer les paramètres de protection par mot de passe pour préserver la sécurité des données.

Options de journalisation	Usage unique
Plage de mesure	-30 à 70
Précision de la température	± 0,5 (-20 à 40); ± 1 range autre plage
Résolution de la température	0,1
Gamme de mesure d'humidité	0% à 100% HR
Humidité Précision	± 3% HR (20% à 80% HR, moins de 25) ; ± 5% HR (autre gamme moins de 25)
Résolution d'humidité	0,1% HR
Capacité de données	Max. 16 000 points
Durée de vie / batterie	2 ans / pile bouton CR2450
Intervalle d'enregistrement	12min (par défaut, autres sur demande)
Mode de démarrage	Bouton ou logiciel
Mode d'arrêt	Bouton, logiciel ou arrêt lorsqu'il est plein
Certifications	EN12830, CE, RoHS
Certificat de validation	Copie conforme
Logiciel	ElitechLog Data Management Software Win (version 4.0.0 ou ultérieure) ElitechLog Mac (version 1.0.0 ou ultérieure)
Génération de rapports	Rapport PDF automatique
Mot de passe de protection	Protection par mot de passe logiciel
Interface de connexion	USB 2.0, type A
Configuration d'alarme	Jusqu'à 5 seuil
Reprogrammable	Via le logiciel ElitechVia Online Configuration Web
Options de journalisation	Usage unique